

Glättungs-Doppeldrosseln

Soft double chokes

Baureihe 2EI




Series 2EI

- Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
- Zwei getrennte Wicklungen. Strom- und Induktivitätswert je Wicklung
- Isolationsklasse T40E
- Schutzart IP00 geeignet bis IP20
- Fußwinkel zur Befestigung
- Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
- Schutzklasse I

- Chokes according to: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 part 2-20
- Optionally available with UL certified insulation class 155 (F)
- Two separate windings. Current and inductance value per winding
- Insulation class T40E
- Degree of protection IP00 suitable up to IP20
- Foot angle for attachment
- Touch-protected terminals according to BGV A3
- Protection class I

Kundenspezifische Ströme und Kurzschlussspannungen auf Anfrage!

Customized currents and short-circuit voltages upon request!

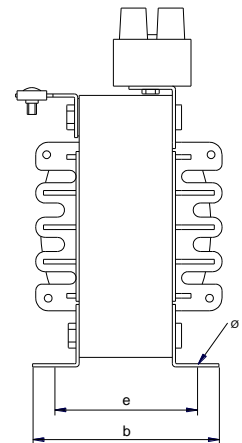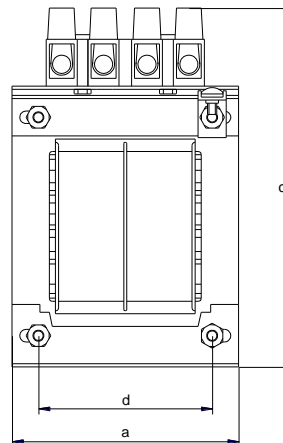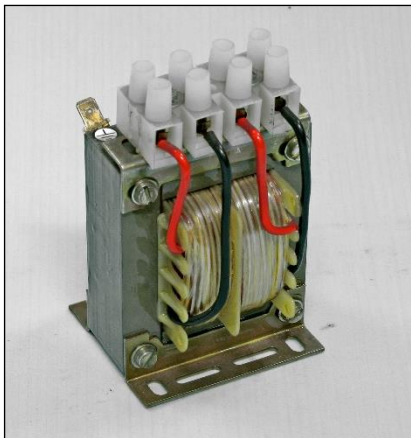

Typ Type	Strom Current A	Induktivität Inductance mH	Abmessungen ca. in mm Dimensions						Gewichte ca. Weights	
			a	b	c	d	e	f	CU kg	Total kg
2EI 66-5	5,0	3,2	60	50	70	44	36	3,6	0,1	0,5
2EI 66-7,5	7,5	1,3	60	60	70	44	46	3,6	0,15	0,6
2EI 78-7,5	7,5	2,0	66	65	75	50	40	4,8	0,16	0,8
2EI 78-12	12	1,2	66	74	75	50	51	4,8	0,16	0,9
2EI 84-10	10,0	1,2	78	68	85	56	44	4,8	0,26	1,3
2EI 84-15	15,0	1,0	78	71	85	56	53,5	4,8	0,3	1,5
2EI 84-20	20,0	0,3	84	75	82	64	46	4,8	0,3	1,5
2EI 105-10	10,0	4,8	84	89	82	64	60	4,8	0,35	2,0
2EI 105-15	15,0	2,2	96	121	103	84	53	5,8	0,45	2,4
2EI 105-20	20,0	1,0	96	95	103	84	72	5,8	0,5	2,8
2EI 120-25	25,0	1,1	96	103	103	84	86	5,8	0,7	3,6



Transformatoren Technik **Jahnsmüller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 34028

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de