

Netzfilterdrossel

Line filter reactor

Baureihe KDF




Series KDF

- **Drosseln** nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
- Isolationsklasse T40E
- Schutzart IP00 geeignet bis IP20
- Fußwinkel zur Befestigung
- Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
- Schutzklasse I

- **Chokes** according to: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 part 2-20
- Optionally available with UL certified insulation class 155 (F)
- Insulation class T40E
- Degree of protection IP00 suitable up to IP20
- Foot angle for attachment
- Touch-protected terminals according to BGV A3
- Protection class I

Kundenspezifische Ströme und Kurzschlussspannungen auf Anfrage!

Customized currents and short-circuit voltages upon request!

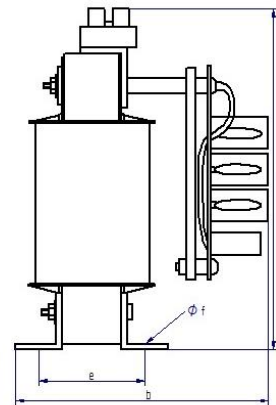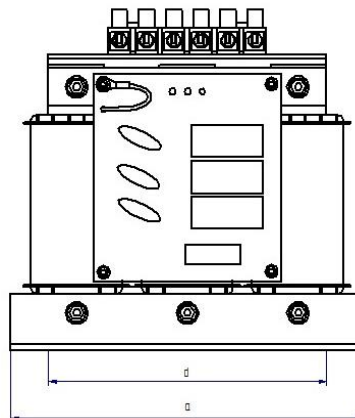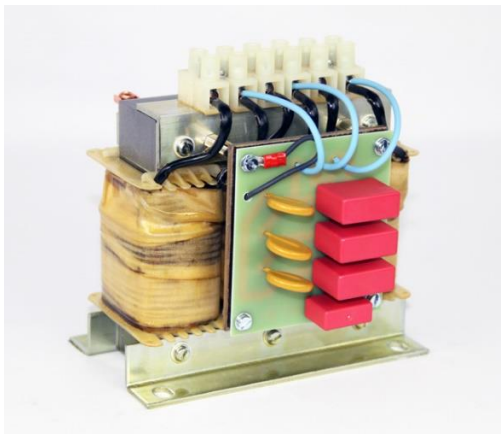

Typ Type	Strom Current	Induktivität Inductance	Abmessungen ca. in mm Dimensions						Gewichte ca. Weights	
			A	mH	a	b	c	d	e	f
KDF 2a-6	6	4,4	125	93	125	100	45	4,5	0,7	2,5
KDF 2b-10	10	2,8	125	103	125	100	55	4,5	0,9	3,8
KDF 2,5a-16	16	1,5	155	95	160	130	57	6,0	1,1	4,3
KDF 2,5b-20	20	1,3	155	110	160	130	72	6,0	2,0	6,0
KDF 2,5b-25	25	1,1	155	110	160	130	72	6,0	2,1	6,2
KDF 3b-50	50	0,8	190	130	190	170	68	8,0	3,2	9,0
KDF 4a-100	100	0,3	240	155	250	190	96	11,0	6,1	22,0
KDF 4b-125	125	0,25	240	165	250	190	106	11,0	6,5	23,0
KDF 4c-150	150	0,22	240	175	260	190	116	11,0	7,1	24,5



Transformatoren Technik **Jahnsmüller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 93907-90

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de