

Einphasen Motordrossel

Single-phase motor choke

Baureihe MD



Series MD

- **Drosseln** nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
- Isolationsklasse T40E
- Schutzart IP00 geeignet bis IP20
- Fußwinkel zur Befestigung
- Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
- Schutzklasse I

- **Chokes** according to: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 part 2-20
- Optionally available with UL certified insulation class 155 (F)
- Insulation class T40E
- Degree of protection IP00 suitable up to IP20
- Foot angle for attachment
- Touch-protected terminals according to BGV A3
- Protection class I

Kundenspezifische Ströme, Kurzschlussspannungen und Frequenzen auf Anfrage!

Customized currents, short-circuit voltages and frequencies upon request!

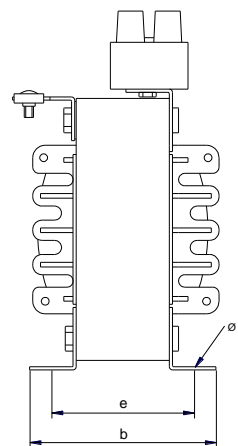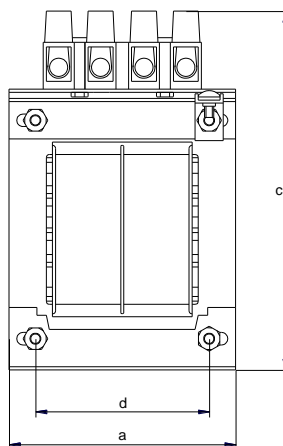

Typ Type	Strom Current A	Induktivität Inductance mH	Abmessungen ca. in mm Dimensions						Gewichte ca. Weights	
			a	b	c	d	e	f	CU kg	Total kg
MD 65-5	5	3,50	56	50	88	44	38	3,6	0,15	0,75
MD 78-10	10	2,00	66	60	100	50	45	4,8	0,30	1,25
MD 84-20	20	1,50	73	65	105	56	46	4,8	0,40	1,50
MD 84-30	30	1,00	73	80	105	56	60	4,8	0,50	2,10
MD 105-50	50	0,50	90	92	115	65	61	5,8	0,80	3,10
MD 120-75	75	0,40	105	95	158	73	76	5,8	1,00	4,50
MD 120-100	100	0,30	105	104	165	73	84	5,8	1,30	5,40



Transformatoren Technik **Jahns Müller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 93907-90

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de