



Einphasen-Transformatoren

Single-phase transformers

Baureihe UTE **LAGERWARE**

Series UTE **STOCK ITEM**

- **Universal-Steuer-Trenntransformator** nach: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2 und DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4 (Ausgangsspannung > 50V AC oder 120V DC)
 - **Universal-Steuer-Sicherheitstransformator** nach: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2 und DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6 (Ausgangsspannung ≤ 50V AC oder 120V DC)
 - Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
 - Frequenz 50/60 Hz
 - Primärspannung: 200-550V
200V/220V/230V/250V/270V/280V/330V/350V/370V/380V/390V/400V/420V/430V/440V/450V/470V/490V/500V/550V
 - Sekundärspannungen: 230V und 24V
 - Leistungen gemäß Tabelle S. 2
 - Schutzart IP 00
 - Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
 - Schutzklasse I
 - Absicherung mit 5x20 Feingerätesicherungen
- **Universal-Control-Isolating transformer** according to: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 part 2-2 and DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 part 2-4 (output voltage > 50V AC or 120V DC)
 - **Universal-Control-Safety transformer** according to: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 part 2-2 and DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 part 2-6 (output voltage ≤ 50V AC or 120V DC)
 - Optionally available with UL certified insulation class 155 (F)
 - Frequency 50/60 Hz
 - primary voltages: 200-550V
200V/220V/230V/250V/270V/280V/330V/350V/370V/380V/390V/400V/420V/430V/440V/450V/470V/490V/500V/550V
 - Secondary voltages: 230V and 24V
 - Power according to table p. 2
 - Degree of protection IP 00
 - Touch-protected terminals according to BGV A3
 - Protection class I
 - with 5x20 Fuses

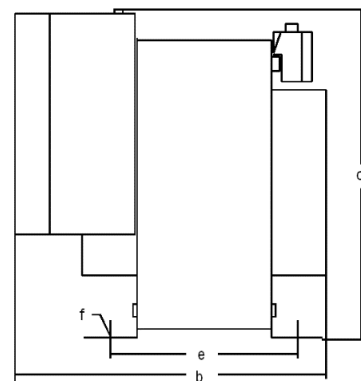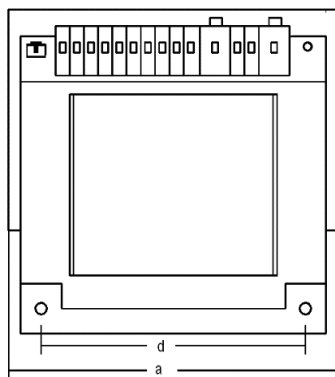

Typ Type	Leistung Power		Abmessungen ca. in mm Dimensions						Gewichte ca. Weights	
	Nennleistung VDE class B VA	Nennleistung UL class F VA	a	b	c	d	e	f	CU kg	Total kg
UTE 12-3 G	390	-	120	135	145	90	102	5,8	1,40	7,0
UTE 15-2 G	800	-	150	170	150	122	100	7,0	2,20	10,4
UTE 15-2 G	820	-	150	140	175	122	100	7,0	2,20	10,2



Transformatoren Technik **Jahnsmüller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 93907-90

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de